


Plastový program

Vodoměrné šachty

Domovní vodoměrné šachty slouží k připojení vodovodní přípojky k hlavnímu vodovodnímu řadu mimo budovu všude tam, kde nelze vodoměr umístit přímo do budovy nebo je-li vzdálenost budovy, do které vstupuje vodovodní přípojka, více než 10 m od hranice pozemku (nemovitosti). Šachta se umísťuje obvykle na neveřejném pozemku těsně u hranice s veřejným pozemkem.

VÝHODY A PŘEDNOSTI


- Nízké pořizovací náklady
- Vysoká životnost
- Snadná manipulace při transportu a instalaci

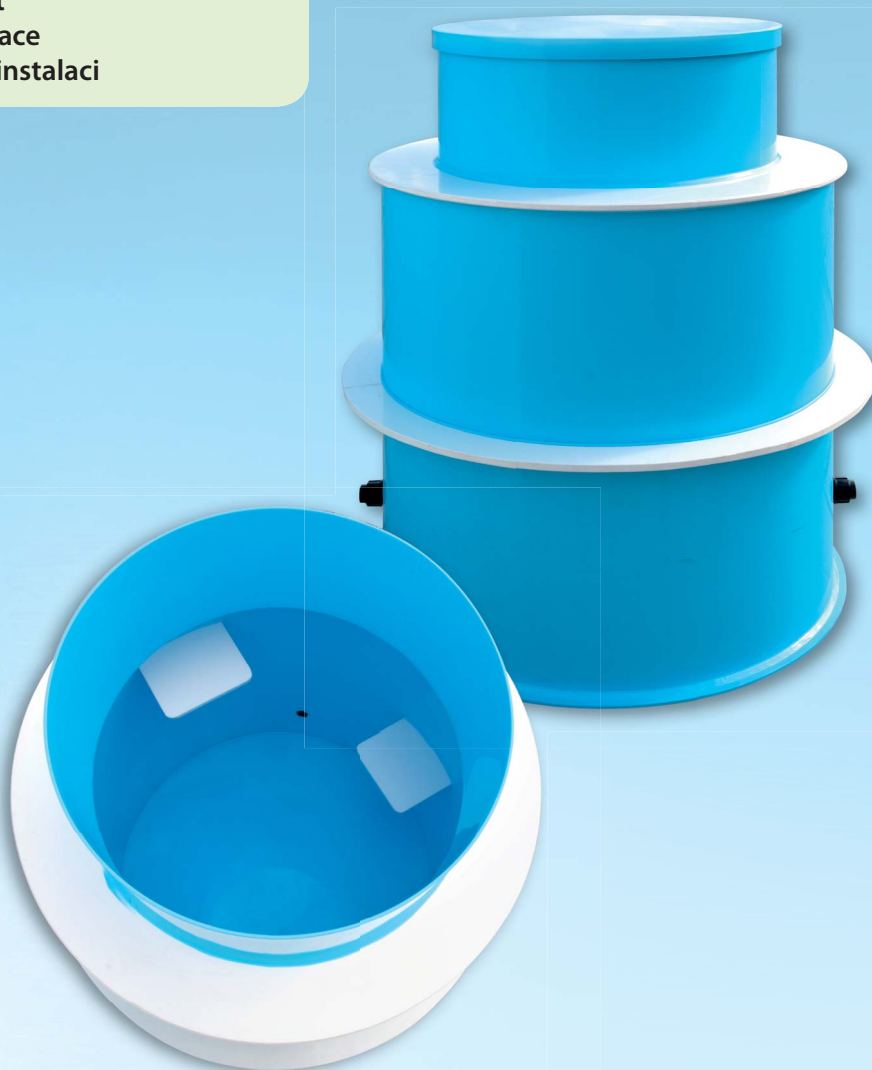

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Vodoměrné šachty jsou navrženy v souladu s normou ČSN 755411 o vodovodních přípojkách. Jsou svařeny z polypropylenových desek.

Přístup do manipulačního prostoru šachty je umožněn vstupním průřezem, který je standardně opatřen plastovým poklopem. Standardně je šachta osazena stupačkami a prostupy pro vodovodní potrubí.

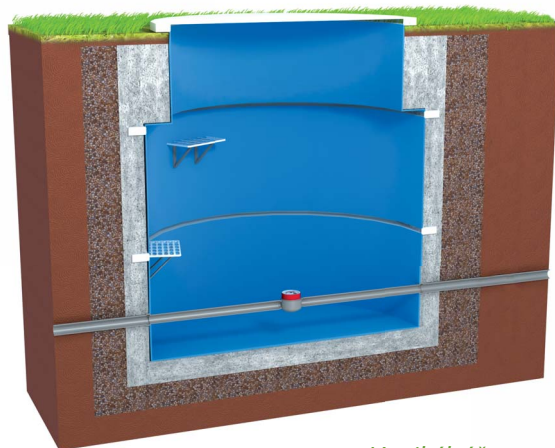

Vertikální řez
vodoměrné šachty

TECHNICKÉ ÚDAJE

TYP	PRŮMĚR (mm)	PRŮMĚR KOMÍNKU (mm)	CELKOVÁ VÝŠKA (mm) (včetně komínku 300 mm)
VŠN - 1	1000	750	1300
VŠN - 2	1000	750	1700
VŠN - 3	1300	750	2000